

XRVAP PRO

**Nettoyeur vapeur 10 bars flux continu
avec possibilité d'injection d'eau.**

XRVAP PLUS



Echelle des pièces non-contractuelle




Téléchargez



cette fiche

LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS

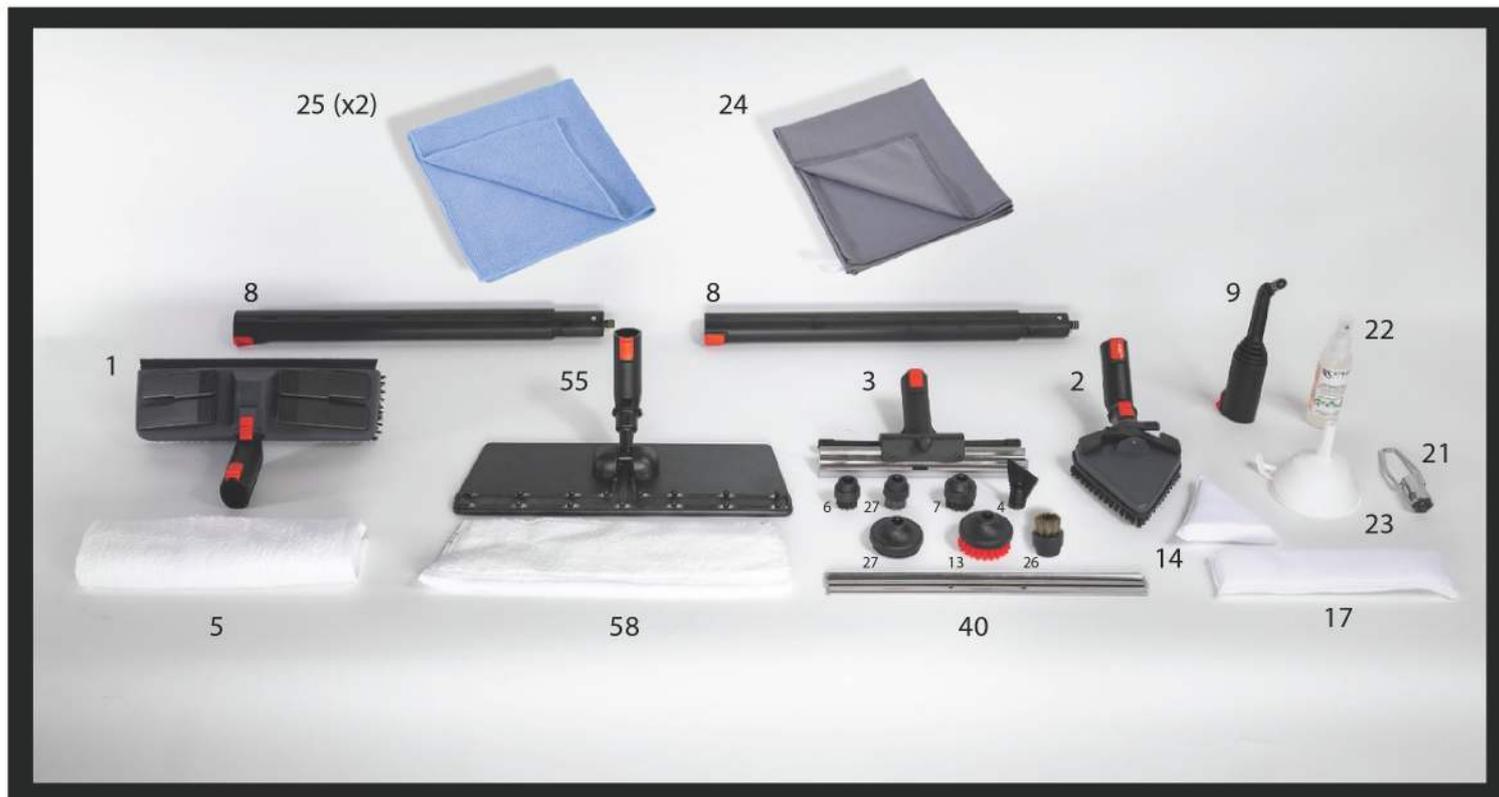

Echelle des pièces non-contractuelle

| Caractéristiques techniques | Données |
|---|--|
| Couleur | Gris Inox & Noir Mat |
| Pression en Bar | 10 bars |
| Voltage | 230V AC/50Hz |
| Matériau de la chaudière | Acier inoxydable AISI 304 |
| Volume de la chaudière en Litre | 2l |
| Capacité du réservoir d'eau en Litre | 3l |
| Température de la chaudière à vapeur en °C | 180° |
| Sortie vapeur sèche en °C | 130° |
| Consommation électrique en Watt | 3200 W |
| Production de vapeur | Flux continu avec système de remplissage automatique |
| Régulation de la vapeur | Activation sur la poignée du pistolet |
| Vapeur position 1 en (gr/min) | 76 gr/min |
| Vapeur position 2 en (gr/min) | 84 gr/min |
| Vapeur position 1+2 en (gr/min) | 102 gr/min |
| Injection d'eau chaude dans le flux en (gr/min) | 224 gr/min |
| Temps de préchauffage en minute | 6 minutes |
| Puissance de la pompe à eau | 48W 220-240V AC/50Hz |
| Alarme niveau eau | Visuel et sonore |
| Indicateur de pression | Visuel |
| Faible tension sur la poignée en Volt | 9V DC |
| Cordon d'alimentation en mètre | 7 m |
| Dimensions de la machine en cm | 48 X 31 X 28 cm |
| Poids net machine seule en Kg | 8,5 kg |
| Certification obtenue | Norme CE |